



DOLLE®




Выберите свою лестницу CHICAGO из множества конфигураций! Оригинальная конструкция позволяет устанавливать лестницу прямо, с поворотом на 90° и 180°. Лестница регулируется по высоте ступеней и ширине шага. Перила можно устанавливать как слева, так и справа. Есть возможность устанавливать любую длину балюстрад.

Варианты комплектов лестниц


12 ступеней	2405-2925 мм (прямая)
12 ступеней	2405-2925 мм (с поворотом на 90°)
12 ступеней	2405-2925 мм (с поворотом на 180°)
13 ступеней	2590-3150 мм (прямая)
13 ступеней	2590-3150 мм (с поворотом на 90°)
13 ступеней	2590-3150 мм (с поворотом на 180°)
14 ступеней	2775-3375 мм (прямая)
14 ступеней	2775-3375 мм (с поворотом на 90°)
14 ступеней	2775-3375 мм (с поворотом на 180°)

Дополнительные комплекты для ограждения проемов

Стартовый комплект для ограждения проема 1м

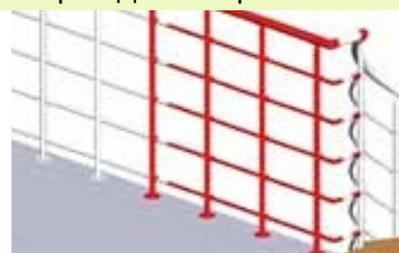

Комплект для ограждения проема 1м



Регулируемая высота подъема

2405 - 3375 мм

Регулируемое расстояние между ступенями

от 185 до 225 мм

Регулируемая проступь

180-220 мм

Толщина ступени

40 мм

Ширина ступени с ограждением

900 мм

Глубина ступени

267 мм

Ступени

лакированный бук мультиплекс

Ограждения

стальные столбики 25 мм
стальные прутья 6 мм

Поручень

лакированный бук 40 мм

Цвет металла

серебряный RAL 9006



Только для внутренних интерьеров



Поставляется в комплекте



сталь с покрытием (серебряный RAL 9006)



Максимальная нагрузка



Количество ступеней



лакированный бук мультиплекс

