



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Мегал»

Лестница с площадкой
Л-312А

П А С П О Р Т

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Лестница с площадкой Л-312А (далее лестница с площадкой) предназначена для производства электромонтажных и других работ на высоте на твердой и ровной поверхности.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Лестница с площадкой может применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от -35С до + 50С и относительной влажности до 100%.

Лестница с площадкой изготавливается из пресованных профилей алюминиевого сплава АД 31 Т1 и АМГ в соответствии с ГОСТ 26887-86.

Лестница с площадкой представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух опорных стоек со стяжкой и площадкой с ограждением. Передняя стойка соединяется с площадкой жестко, задняя – шарнирно. При работе стойки крепятся между собой стяжкой, которая представляет собой жесткую сварную конструкцию с двумя замками.

Площадка с ограждением предназначена для удобства и безопасности ведения работ на высоте.

При эксплуатации лестницы с площадкой строго соблюдать все требования, указанные в СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимально допустимая нагрузка 1200 Н (120 кгс)

Испытательная нагрузка 1500 Н (150 кгс)

Соответствует ГОСТ 26887-86, СНИП 12-03-2001

Основные размеры и масса:	H=3000	H=1600
Высота до рабочей площадки, мм	3000	1600
Размер площадки, мм	510x495	510x495
Размах опор в рабочем положении, мм	2100	1400
Высота перил ограждений, мм	1000	1000
Транспортный габарит, мм	610*4200	610*2700
Масса (не более), кг	50	23

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:


- Лестница с площадкой 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ:

Для установки лестницы в рабочем положении необходимо:

- развести опорные стойки, поднять свободный конец стяжки до горизонтального положения, совместить замок с передней стойкой, закрепить.
- надежно установить лестницу на ровной площадке
- проверить надежность закрепления стяжки
- проверить устойчивость лестницы и приступить к работе

Запрещается работать на мягкой и (или) неровной поверхности (грунт, песок и т.п.).

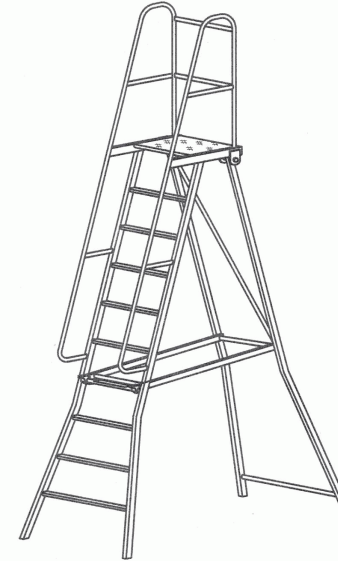

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Лестница с площадкой рассчитана на многолетний срок эксплуатации.

Лестницу следует оберегать от резких сильных ударов предметами и конструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование лестницы с площадкой допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Лестница с площадкой может храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Лестница с площадкой соответствует требованиям ГОСТ 26887-86 и признана годной в эксплуатации.

модель	H=3000	H=1600
	(ненужное зачеркнуть)	

Штамп ОТК

Дата продажи