




Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

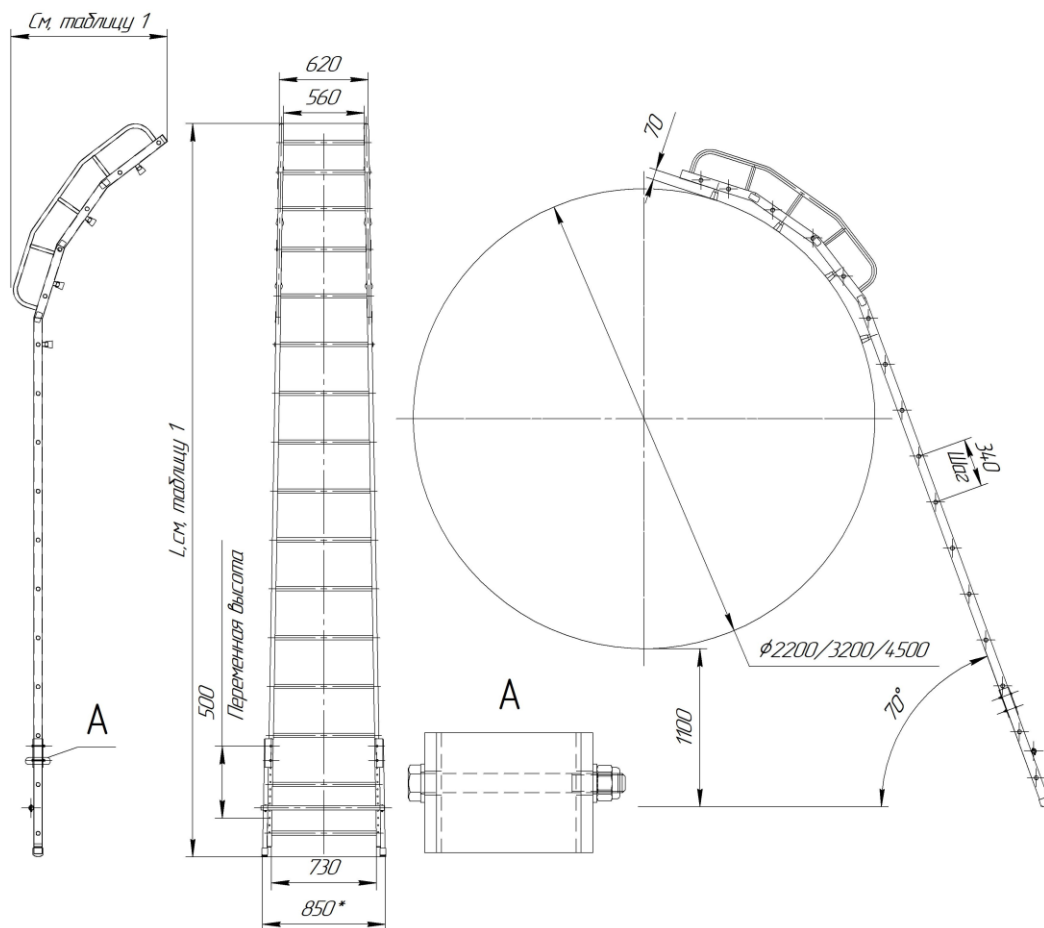

Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL-ЛАЦ

ПАСПОРТ



1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестницы алюминиевые для цистерн MEGAL-ЛАЦ предназначены для производства работ на цистернах диаметром 2,2 – 4,5 метра, расположенных на высоте 1,1 метра от земли.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL-ЛАЦ

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК:

ООО «MEGAL»

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «MEGAL»

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до + 40 °С и относительной влажности до 100%.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек);

Таблица 1

Тип лестницы	Длина L min-max, м	Количество ступеней, шт.	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Диаметр цистерны, м
MEGAL ЛАЦ-4-2,2	3,9 – 4,4	12	3,9x0,9x0,9	24	2,2
MEGAL ЛАЦ-5-3,2	5,1 – 5,6	16	5,1x0,9x1,1	30	3,2
MEGAL ЛАЦ-6-4,5	6,6 – 7,1	21	6,7x0,9x1,5	38	4,5

Ширина верха и низа лестницы – 620 и 850 мм соответственно.

Расстояние между ступенями – 340 мм.

Снизу лестница оборудована регулируемой по высоте опорой (ход – 500 мм, шаг – 50 мм), сверху – пластиковыми заглушками.

На всех опорных элементах установлены резиновые противоскользящие башмаки.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 2

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Силовой набор и ограждение	Труба профильная, труба круглая, специальный профиль	АД31Т1	ГОСТ 8617-81
Башмаки противоскользящие	Резина		

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лестница MEGAL-ЛАЦ 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL – ЛАЦ соответствует рабочим чертежам и основным требованиям ГОСТ 26887-86.

2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс.

Продолжительность испытаний – 10 минут.

3. Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL – ЛАЦ признана годной для эксплуатации.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации 5 лет с даты изготовления.

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил сборки и изложенных рекомендаций.

MEGAL-ЛАЦ-4-2,2	MEGAL-ЛАЦ-5-3,2	MEGAL-ЛАЦ-6-4,5
-----------------	-----------------	-----------------

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления